

EHB200W

DC/DC Wandler; Eingangsbereich 4:1
 DC/DC converter; input range 4:1
 PRELIMINARY



Eingangsbereich 4:1
Ausgang 132 - 200W isoliert
Wirkungsgrad bis 89%
EN60950
Eingangs-Unterspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Überspannungs /-stromschutz
Galvanische Trennung 1500VDC min.
Half-Brick Gehäuse

4:1 input range
132 - 200W isolated output
Efficiency to 89%
EN60950
Input under-voltage protection
Over temperature protection
Over voltage/current protection
Input/ output isolation 1500VDC min.
Half-Brick package

Type	Input voltage	Output voltage	Output current	Input current		Efficiency %	Cat.No.
				no load	full load		
EHB200W-48-3,3	18-75VDC	3,3VDC	40A	80mA	3125mA	88	a.A. / o.r.
EHB200W-48-5	18-75VDC	5VDC	40A	80mA	4682mA	89	a.A. / o.r.
EHB200W-48-12	18-75VDC	12VDC	16,7A	60mA	4744mA	87	110676
EHB200W-48-15	18-75VDC	15VDC	13,3A	60mA	4723mA	87	a.A. / o.r.
EHB200W-48-24	18-75VDC	24VDC	8,3A	60mA	4716mA	87	a.A. / o.r.

DC/DC Wandler
DC/DC converter

EHB200W

Eingang Input

Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	siehe Tabelle <i>see table</i>
Unterspannungs EIN/AUS Schaltung <i>Undervoltage lockout</i>	48Vin power up: 17V / EIN 48Vin power down: 16V / AUS
Eingangsfiler <i>Input Filter</i>	PI Type

Ausgang Output

Ausgangsspannung <i>Output voltage</i>	siehe Tabelle <i>see table</i>
Überspannungsschutz <i>Over voltage protection</i>	$U_{\text{limit}} = 115\%..140\% * U_{\text{out/nom.}}$
Ausgangsgenauigkeit <i>Output accuracy</i>	±1,5% max.
Regelabweichung bei Laständerung <i>Load regulation</i>	±0,2% max.
Regelabweichung bei Eingangsänderung <i>Line regulation</i>	±0,2% max.
Restwelligkeit 20MHz <i>Ripple & noise (p-p) 20MHz</i>	3,3/5V: 40mV RMS. max 100mV pk-pk. max 12/15V: 60mV RMS max. 150mV pk-pk, max. 24V: 100mV RMS max. 240mV pk-pk, max.
Externer Einstellbereich <i>External trim adj. range</i>	±10%
Stromgrenze <i>Current limit</i>	110%~150% nom. Output, Hick-Up
Kurzschlußschutz <i>Short circuit protected</i>	Dauerkurzschlußfest Continuous short circuit protected

Umgebung Environment

Arbeitstemperatur <i>Ambient temperature operating</i>	-40°C ~+100°C
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	-55°C~+105°C
Temperaturkoeffizient <i>Temperature coefficient</i>	±0,03% / °C
Maximale Gehäusetemperatur <i>Case temperature max.</i>	max. 110°C (Thermische Abschaltung / thermal shut down)
Isolationswiderstand <i>Isolation resistance</i>	$10^7 \Omega$ min.
Isolationsspannung <i>Isolation voltage</i>	IN/ OUT: 1500VDC, min. IN/Case: 1500VDC, min. OUT/Case: 1500VDC, min.

DC/DC Wandler DC/DC converter

EHB200W

Elektrische Sicherheit
 Safety

EN60950

Wirkungsgrad

Efficiency

Abmessungen (BxTxH)

Dimensions (WxDxH)

Gehäuse

Case

siehe Tabelle

see table

57,9 x 61,0 x 13,2mm

Aluminium Bodenplatte mit Kunststoffgehäuse

Aluminum baseplate with plastic case

Montagezubehör auf Anfrage


Mounting accessoires on demand

Zur Erreichung der maximalen Leistung, wird empfohlen, einen
 Kühlkörper zu verwenden (siehe Zubehör DC/DC Wandler).

For maximum output power it is recommended to use a heatsink
 (see accessories for DC/DC converters).

Pin-Belegung / Pin assignment

1	2	3	4	5	6	7	8	9
+Vin	ON/OFF	CASE	-Vin	-Vout	-SENSE	TRIM	+SENSE	+Vout

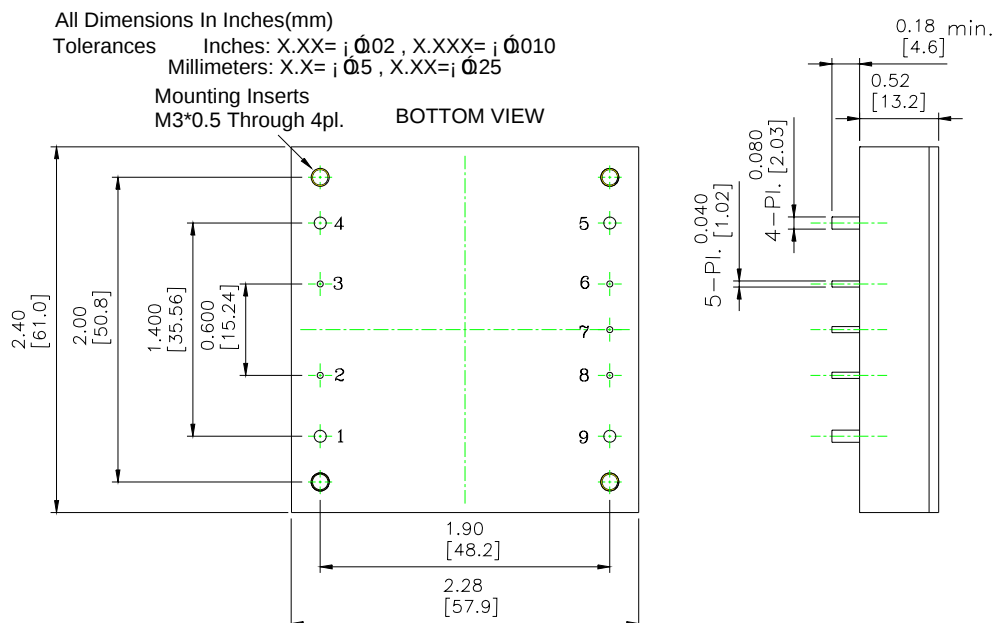

DC/DC Wandler
DC/DC converter

EHB200W

Remote ON/OFF Control


Optional: Die EHB Serie kann elektronisch durch Remote ON/OFF ein- u. ausgeschaltet werden.

Die EHB Serie wird mit „positiv logic“ betrieben, d.h. der DC/DC Wandler ist in Betrieb, so lange der PIN Remote ON/OFF nicht extern beschaltet wird (optional: „negativ logic“).

Option: The EHB series allows the user to switch the module on and off electronically with remote on/off feature.

The EHB series is available with "positiv logic", means the DC/DC converter is in operation as long as the PIN Remote ON/OFF is not connected to GND via an external circuit (optional: "negativ logic").

Ext. Circuit (on customer PCB):

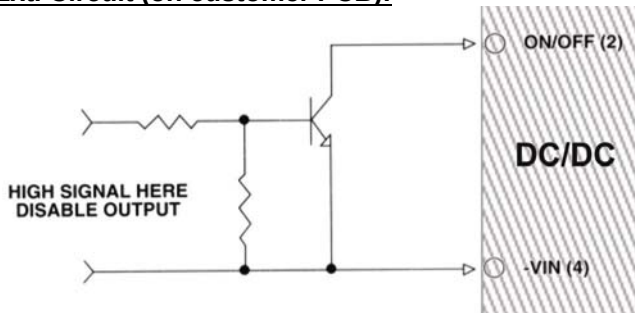

Logic Table:

Positive Logic	State PIN2
REMOTE ON	Open
REMOTE OFF	GND (connected to PIN4 e.g. via external Transistor – see schematic)

Anmerkung: Im Zustand REMOTE ON bleibt der PIN2 in jedem Fall unbeschaltet
(Achtung! In keinem Fall Spannung einspeisen).

Attention: In operation state REMOTE ON PIN2 is in any case open (Attention! Do never connect voltage).

External Output Trimming


Optional:

Ausgang trimmbar ($\pm 10\%$)

Mit Festwiderstand oder einen externen Trimpoti.

Option:

Output may optionally be externally trimmed ($\pm 10\%$) with a fixed resistor or an external trimpoti as shown.

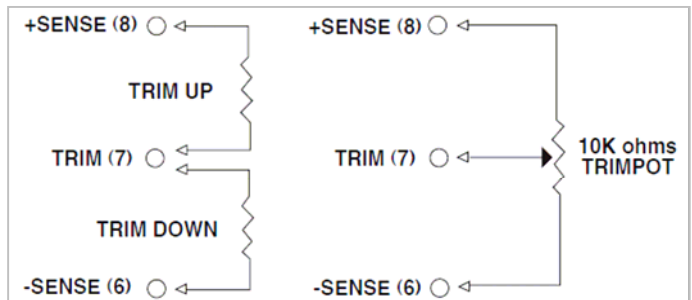

Hinweis: Soll External Output Trimming nicht benutzt werden, bleibt der PIN unbeschaltet, die Sense-PINs sollten jeweils mit $+V_{OUT}$ und $-V_{OUT}$ verbunden werden.

Note: If External Output Trimming is not needed in the application leave PIN open. The respective Sense-PINs should be connected locally to $+V_{OUT}$ and $-V_{OUT}$.

DC/DC Wandler DC/DC converter

EHB200W